


micro:bit 変換ボード 取扱説明書 User's Manual for Conversion Board for micro:bit

◆製品概略図 External View of Product

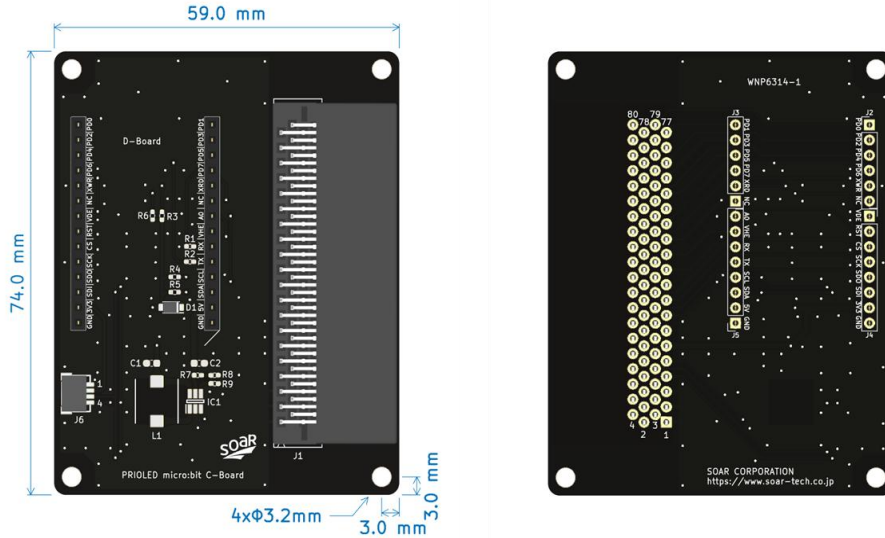

◆製品概要 Product Summary


項目 Item	仕様 Specification
品名 Product Name	micro:bit 変換ボード Conversion Board
型番 Model Number	DEK-C-MICROBIT-1

◆結線図 Wiring Diagram

micro:bit	Display Evaluation Board Contact Socket				micro:bit
P3	1	PD0	PD1	28	P0
P4	2	PD2	PD3	27	P6
P7	3	PD4	PD5	26	P1
P8	4	PD6	PD7	25	P10
P13	5	XWR	XRD	24	3V3 pullup
-	6	ADCP	ADCM	23	-
3V3 pullup	7	AN/VDE	PWM/A0	22	P20
P9	8	RST	INT/VHE	21	P12
P16	9	CS	RX	20	-
P13	10	SCK	TX	19	-
P14	11	MISO	SCL	18	P19
P15	12	MOSI	SDA	17	P20
3V3	13	3V3	5V	16	3V3
GND	14	GND	GND	15	GND

◆ボード取付ガイド Installation Guide

以下のようにマイコンボードとディスプレイ評価ボードを取り付けます。
Install the microcomputer board and display evaluation board as shown below.

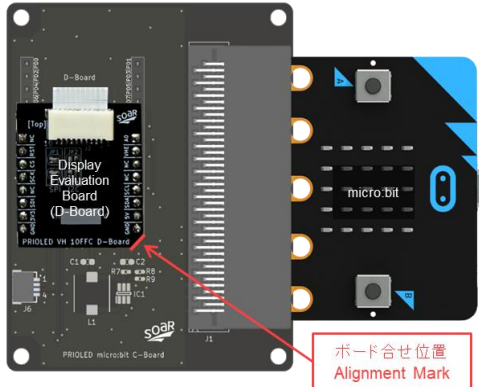

◆付属資料 Appendix

- ・回路図 Circuit Diagram

株式会社ソアー

営業本部
〒992-1128 山形県米沢市八幡原四丁目3146-7
Phone.0238-28-7825
<https://soar-tech.co.jp/>

SOAR CORPORATION

Sales and Marketing Division
Hachimanpara, Yonezawa, Yamagata 992-1128, Japan
Phone.+81-238-28-7825
<https://soar-tech.co.jp/en/>

注記/NOTE:
仕様を予告なく変更させて頂く場合がございますのでご了承下さい。
All specifications are subject to change without any advance notice.
この製品の内容は2025年2月現在のものです。
This product spec is as of February 2025.

お問い合わせをお待ちしております。 Looking forward to your inquiry.
【お問い合わせはこちら】

<https://www.soar-tech.co.jp/contact/oled-evalKit/>

【For Inquiry】

<https://www.soar-tech.co.jp/en/contact/oled-evalKit/>