


Teensy 4.1 変換ボード 取扱説明書 User's Manual for Conversion Board for Teensy 4.1

◆製品概略図 External View of Product

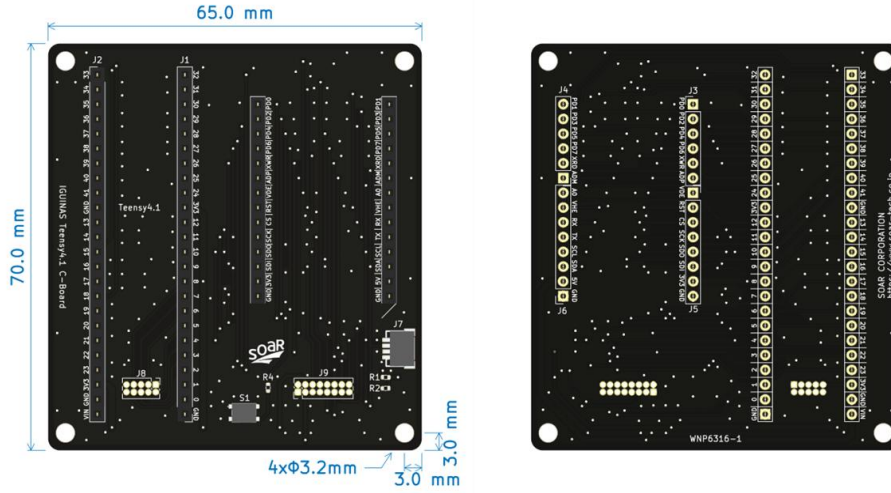

◆製品概要 Product Summary


項目 Item	仕様 Specification
品名 Product Name	Teensy 4.1 変換ボード Conversion Board
型番 Model Number	DEK-C-TEENSY41-1

◆結線図 Wiring Diagram

Teensy 4.1	Display Evaluation Board Contact Socket				Teensy 4.1
19	1	PD0	PD1	28	18
14	2	PD2	PD3	27	15
40	3	PD4	PD5	26	41
17	4	PD6	PD7	25	16
22	5	XWR	XRD	24	23
20	6	ADCP	ADCM	23	21
33	7	AN/VDE	PWM/A0	22	12
31	8	RST	INT/VHE	21	30
38	9	CS	RX	20	28
27	10	SCK	TX	19	29
39	11	MISO	SCL	18	24
26	12	MOSI	SDA	17	25
3V3	13	3V3	5V	16	5V
GND	14	GND	GND	15	GND

◆ボード取付ガイド Installation Guide

以下のようにマイコンボードとディスプレイ評価ボードを取り付けます。
Install the microcomputer board and display evaluation board as shown below.

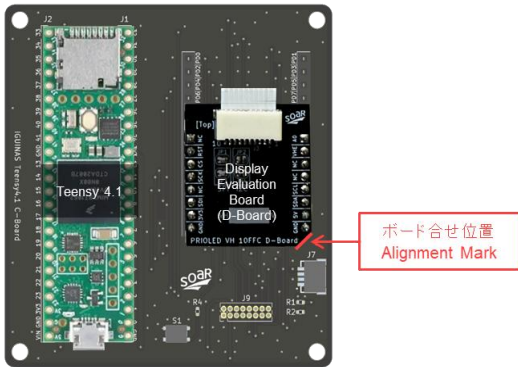

◆付属資料 Appendix

・回路図 Circuit Diagram

株式会社ソアー

営業本部
〒992-1128 山形県米沢市八幡原四丁目3146-7
Phone.0238-28-7825
<https://soar-tech.co.jp/>

SOAR CORPORATION

Sales and Marketing Division
Hachimanpara, Yonezawa, Yamagata 992-1128, Japan
Phone.+81-238-28-7825
<https://soar-tech.co.jp/en/>

注記/NOTE:
仕様を予告なく変更させて頂く場合がございますのでご了承下さい。
All specifications are subject to change without any advance notice.
この製品の内容は2025年2月現在のものです。
This product spec is as of February 2025.

お問い合わせをお待ちしております。 Looking forward to your inquiry.
【お問い合わせはこちら】

<https://www.soar-tech.co.jp/contact/oled-evalKit/>

【For Inquiry】

<https://www.soar-tech.co.jp/en/contact/oled-evalKit/>