

株式会社ソアー
SOAR CORPORATION

No. S020-DEKCUNO2-1

Arduino UNO 変換ボード 取扱説明書
User's Manual for Conversion Board for Arduino UNO

◆製品概略図 External View of Product

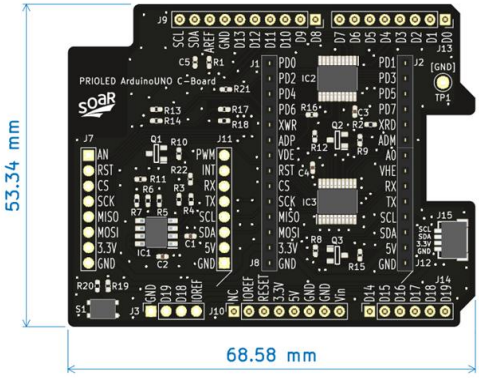

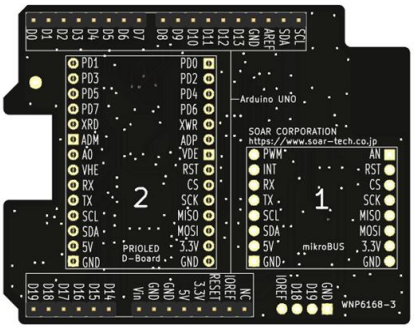

◆製品概要 Product Summary


項目 Item	仕様 Specification
品名 Product Name	Arduino UNO 変換ボード Conversion Board
型番 Model Number	DEK-C-UNO-2

◆結線図 Wiring Diagram

Arduino UNO	Display Evaluation Board Contact Socket				Arduino UNO
D0	1	PD0	PD1	28	D1
D2	2	PD2	PD3	27	D6
D7	3	PD4	PD5	26	D8
D14	4	PD6	PD7	25	D17
D4	5	XWR	XRD	24	+3V3 pullup
-	6	ADCP	ADCM	23	-
+3V3 pullup	7	AN/VDE	PWM/A0	22	D5
D16	8	RST	INT/VHE	21	D3
D9	9	CS	RX	20	-
D13(SCK)	10	SCK	TX	19	D7
-	11	MISO	SCL	18	D19(SCL)
D11(MOSI)	12	MOSI	SDA	17	D18(SDA)
+3V3	13	3V3	5V	16	+5V
Ground	14	GND	GND	15	Ground

◆ボード取付ガイド Installation Guide

以下のようにマイコンボードとディスプレイ評価ボードを取り付けます。
Install the microcomputer board and display evaluation board as shown below.

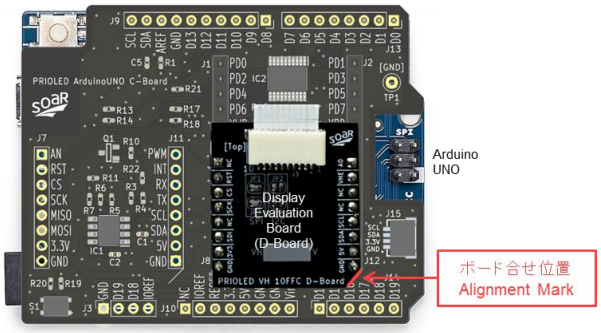

◆付属資料 Appendix

・回路図 Circuit Diagram

株式会社ソアー
〒992-1128 山形県米沢市八幡原四丁目3146-7
Phone.0238-28-7825
https://soar-tech.co.jp/

SOAR CORPORATION
Hachimanpara, Yonezawa, Yamagata 992-1128, Japan
Phone.+81-238-28-7825
https://soar-tech.co.jp/en/

注記/NOTE:
仕様を予告なく変更させて頂く場合が御座いますのでご了承下さい。
All specifications are subject to change without any advance notice.
この製品の内容は2026年10月現在のものです。
This product spec is as of October 2026.

お問い合わせをお待ちしております。 Looking forward to your inquiry.
【お問い合わせはこちら】
https://www.soar-tech.co.jp/contact/oled-evalKit/
【For Inquiry】
https://www.soar-tech.co.jp/en/contact/oled-evalKit/