


MXS4183(60x32dots 0.5inch PMOLED) I2C ディスプレイ評価ボード 取扱説明書 User's Manual for Display Evaluation Board

◆製品概略図 External View of Product

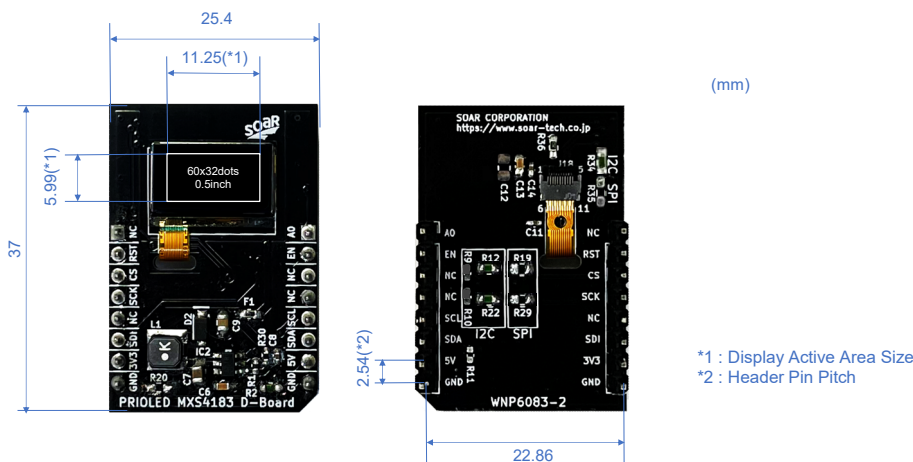

◆製品概要 Product Summary

項目 Item	仕様 Specification
品名 Product Name	MXS4183 I2C ディスプレイ評価ボード Display Evaluation Board
型番 Model Number	DEK-D-MXS4183-D-I2C-1
ボードタイプ Board Type	オンボード On-Board
インターフェース Interface	I2C (slave address 0x30) SCL clock frequency : 400kHz(Max.)
インターフェース電圧 Interface Voltage	3.3V
入力電源電圧 Input Power Voltage	3.3V, 5V
ディスプレイ型番 Parts Number of Display Unit	MXS4183
ディスプレイ ドット数/階調 Number of Dots / Gray Scale	60 x 32 dots / Mono
ディスプレイ アクティブエリアサイズ Active Area Size	0.5inch
ディスプレイ種類 Display Type	PMOLED

◆ピンアサイン Pin Assignment

Notes	I/O	mikroBUS Compatibility Pin Assignment				I/O	Notes
-	-	1	NC	(A0)	16	I	OPEN or LOW
Reset L:Active	I	2	RST	VHE	15	I	Drive Power EN H:On, L:Off
OPEN or LOW	I	3	(CS)	NC	14	-	-
-	-	4	NC	NC	13	-	-
-	-	5	NC	SCL	12	I	I2C SCL
-	-	6	NC	SDA	11	IO	I2C SDA
Power Supply	P	7	3V3	5V	10	P	Power Supply
Ground	P	8	GND	GND	9	P	Ground

◆付属資料 Appendix

- 回路図 Circuit Diagram
- 初期化シーケンス例 Initialization Sequence Example

株式会社ソアー

営業本部

〒992-1128 山形県米沢市八幡原四丁目3146-7

Phone.0238-28-7825

<https://soar-tech.co.jp/>

SOAR CORPORATION

Sales and Marketing Division

Hachimanpara, Yonezawa, Yamagata 992-1128, Japan

Phone.+81-238-28-7825

<https://soar-tech.co.jp/en/>

注記/NOTE:

仕様を予告なく変更させて頂く場合がございますのでご了承下さい。
All specifications are subject to change without any advance notice.
この製品の内容は2024年11月現在のものです。
This product spec is as of November 2024.

お問い合わせをお待ちしております。 Looking forward to your inquiry.

【お問い合わせはこちら】

<https://www.soar-tech.co.jp/contact/oled-evalKit/>

【For Inquiry】

<https://www.soar-tech.co.jp/en/contact/oled-evalKit/>