


# ESP32 DevKitC 変換ボード 取扱説明書 User's Manual for Conversion Board for ESP32 DevKitC

## ◆製品概略図 External View of Product

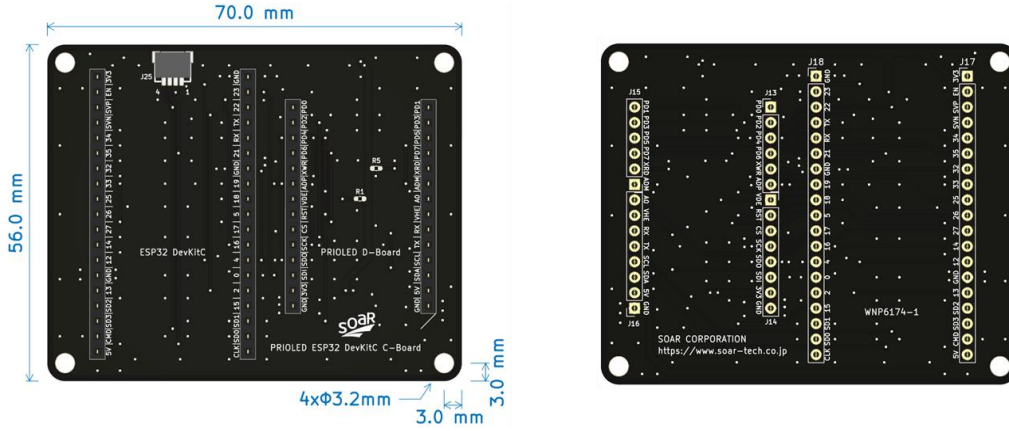

## ◆製品概要 Product Summary


項目 Item	仕様 Specification
品名 Product Name	ESP32 DevKitC 変換ボード Conversion Board
型番 Model Number	DEK-C-ESP32DKC-1

## ◆結線図 Wiring Diagram

ESP32 DevKitC	Display Evaluation Board Contact Socket				ESP32 DevKitC
IO12	1	PD0	PD1	28	IO13
IO16	2	PD2	PD3	27	IO17
IO25	3	PD4	PD5	26	IO26
IO32	4	PD6	PD7	25	IO33
IO4	5	XWR	XRD	24	+3V3 pullup
IO34	6	ADCP	ADCM	23	IO35
+3V3 pullup	7	AN/VDE	PWM/A0	22	IO27
IO15	8	RST	INT/VHE	21	IO14
IO5	9	CS	RX	20	-
IO18	10	SCK	TX	19	-
IO19	11	MISO	SCL	18	IO22
IO23	12	MOSI	SDA	17	IO21
3V3	13	3V3	5V	16	5V
GND	14	GND	GND	15	GND

## ◆ボード取付ガイド Installation Guide

以下のようにマイコンボードとディスプレイ評価ボードを取り付けます。  
Install the microcomputer board and display evaluation board as shown below.

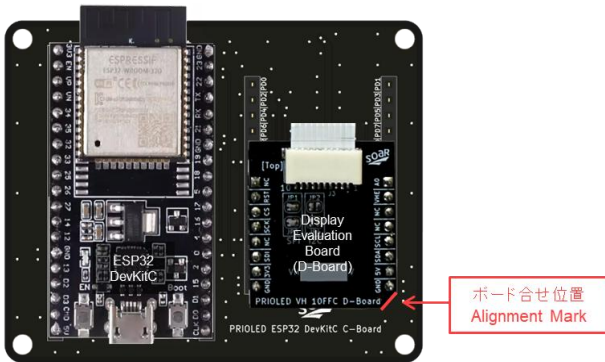

## ◆付属資料 Appendix

- 回路図 Circuit Diagram

## 株式会社ソアー

営業本部  
〒992-1128 山形県米沢市八幡原四丁目3146-7  
Phone.0238-28-7825  
<https://soar-tech.co.jp/>

## SOAR CORPORATION

Sales and Marketing Division  
Hachimanpara, Yonezawa, Yamagata 992-1128, Japan  
Phone.+81-238-28-7825  
<https://soar-tech.co.jp/en/>

注記/NOTE:  
仕様を予告なく変更させて頂く場合がございますのでご了承下さい。  
All specifications are subject to change without any advance notice.  
この製品の内容は2024年11月現在のものです。  
This product spec is as of November 2024.

お問い合わせをお待ちしております。 Looking forward to your inquiry.  
【お問い合わせはこちら】

<https://www.soar-tech.co.jp/contact/oled-evalKit/>

【For Inquiry】

<https://www.soar-tech.co.jp/en/contact/oled-evalKit/>