


# ESP32-S3 DevKitC 変換ボード 取扱説明書 User's Manual for Conversion Board for ESP32-S3 DevKitC

## ◆製品概略図 External View of Product

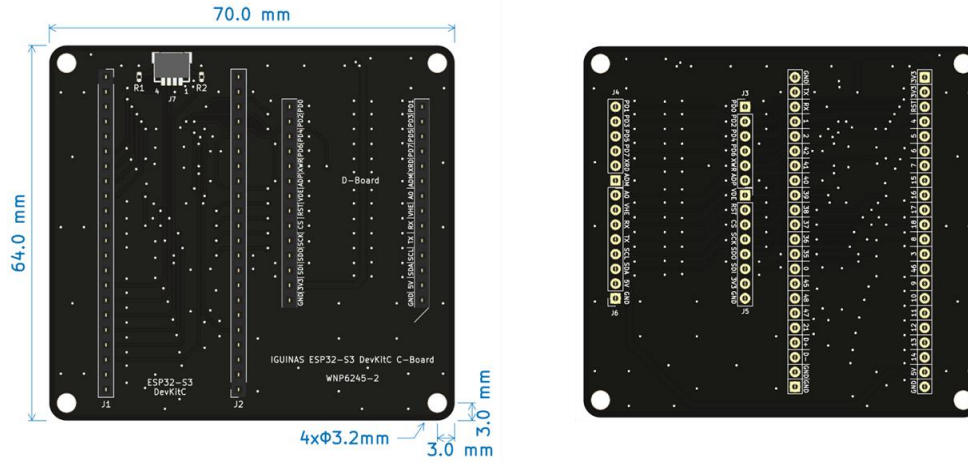

## ◆製品概要 Product Summary


項目 Item	仕様 Specification
品名 Product Name	ESP32-S3 DevKitC 変換ボード Conversion Board
型番 Model Number	DEK-C-ESP32S3DKC-1

## ◆結線図 Wiring Diagram

ESP32-S3 DevKitC	Display Evaluation Board Contact Socket				ESP32-S3 DevKitC
IO6	1	PD0	PD1	28	IO7
IO15	2	PD2	PD3	27	IO16
IO39	3	PD4	PD5	26	IO40
IO41	4	PD6	PD7	25	IO42
IO4	5	XWR	XRD	24	IO5
-	6	ADCP	ADCM	23	-
IO1	7	AN/VDE	PWM/A0	22	IO20
IO21	8	RST	INT/VHE	21	IO2
IO10	9	CS	RX	20	IO18
IO12	10	SCK	TX	19	IO17
IO13	11	MISO	SCL	18	IO9
IO11	12	MOSI	SDA	17	IO8
3V3	13	3V3	5V	16	5V
GND	14	GND	GND	15	GND

## ◆ボード取付ガイド Installation Guide

以下のようにマイコンボードとディスプレイ評価ボードを取り付けます。  
Install the microcomputer board and display evaluation board as shown below.

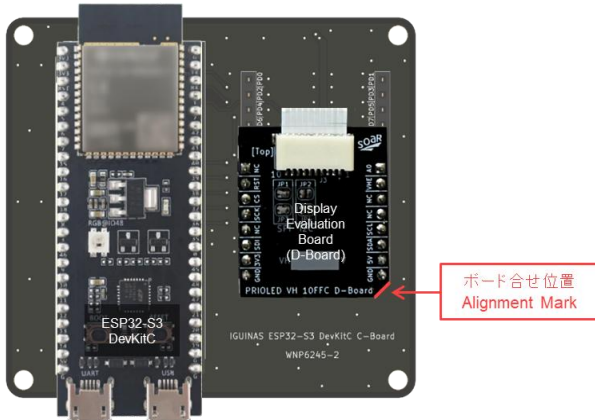

## ◆付属資料 Appendix

- ・回路図 Circuit Diagram

## 株式会社ソアー

営業本部  
〒992-1128 山形県米沢市八幡原四丁目3146-7  
Phone.0238-28-7825  
<https://soar-tech.co.jp/>

## SOAR CORPORATION

Sales and Marketing Division  
Hachimanpara, Yonezawa, Yamagata 992-1128, Japan  
Phone.+81-238-28-7825  
<https://soar-tech.co.jp/en/>

### 注記/NOTE:

仕様を予告なく変更させて頂く場合がございますのでご了承下さい。  
All specifications are subject to change without any advance notice.  
この製品の内容は2024年11月現在のものです。  
This product spec is as of November 2024.

お問い合わせをお待ちしております。 Looking forward to your inquiry.  
【お問い合わせはこちら】

<https://www.soar-tech.co.jp/contact/oled-evalKit/>

【For Inquiry】

<https://www.soar-tech.co.jp/en/contact/oled-evalKit/>