
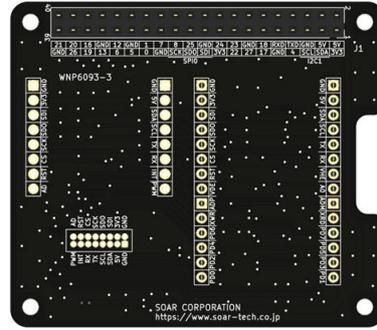


# Raspberry Pi 変換ボード 取扱説明書 User's Manual for Conversion Board for Raspberry Pi

## ◆製品概略図 External View of Product

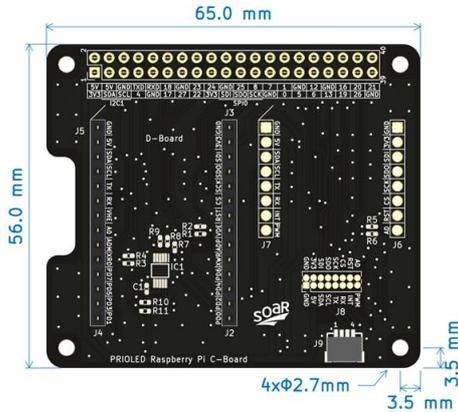

## ◆製品概要 Product Summary


項目 Item	仕様 Specification
品名 Product Name	Raspberry Pi 変換ボード Conversion Board
型番 Model Number	DEK-C-PI-2

## ◆結線図 Wiring Diagram

Raspberry Pi	Display Evaluation Board Contact Socket				Raspberry Pi
GPIO 27	1	PD0	PD1	28	GPIO 22
GPIO 23	2	PD2	PD3	27	GPIO 24
GPIO 25	3	PD4	PD5	26	GPIO 19
GPIO 16	4	PD6	PD7	25	GPIO 20
GPIO 21	5	XWR	XRD	24	3V3 power pullup
-	6	ADCP	ADCM	23	-
GPIO 4	7	AN/VDE	PWM/A0	22	GPIO 18
GPIO 5	8	RST	INT/VHE	21	GPIO 06
GPIO 8	9	CS	RX	20	GPIO 15(RXD)
GPIO 11(SCK)	10	SCK	TX	19	GPIO 14(TXD)
GPIO 9(MISO)	11	MISO	SCL	18	GPIO 3(SCL)
GPIO 10(MOSI)	12	MOSI	SDA	17	GPIO 2(SDA)
3V3 power	13	3V3	5V	16	5V power
Ground	14	GND	GND	15	Ground

## ◆ボード取付ガイド Installation Guide

以下のようにマイコンボードとディスプレイ評価ボードを取り付けます。  
Install the microcomputer board and display evaluation board as shown below.

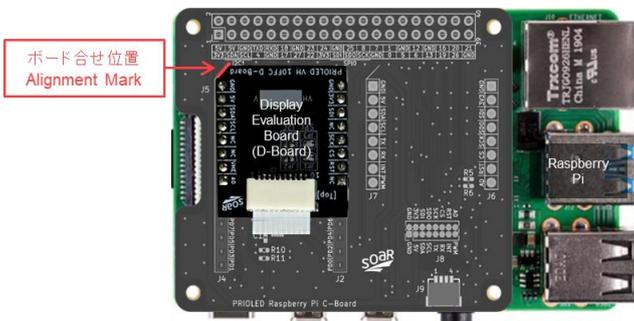

## ◆付属資料 Appendix

- 回路図 Circuit Diagram

## 株式会社ソアー

営業本部  
〒992-1128 山形県米沢市八幡原四丁目3146-7  
Phone.0238-28-7825  
<https://soar-tech.co.jp/>

## SOAR CORPORATION

Sales and Marketing Division  
Hachimanpara, Yonezawa, Yamagata 992-1128, Japan  
Phone.+81-238-28-7825  
<https://soar-tech.co.jp/en/>

注記/NOTE:  
仕様を予告なく変更させて頂く場合がございますのでご了承下さい。  
All specifications are subject to change without any advance notice.  
この製品の内容は2026年2月現在のものです。  
This product spec is as of February 2026.

お問い合わせをお待ちしております。 Looking forward to your inquiry.  
【お問い合わせはこちら】  
<https://www.soar-tech.co.jp/contact/oled-evalKit/>  
【For Inquiry】  
<https://www.soar-tech.co.jp/en/contact/oled-evalKit/>