
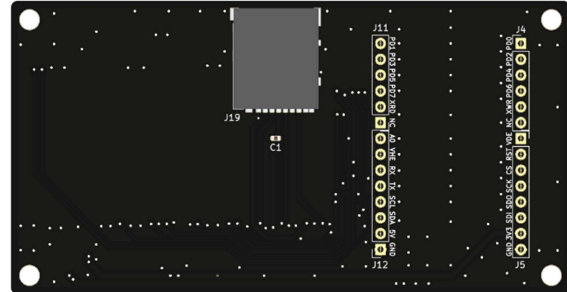


Raspberry Pi Pico 2 制御ボード 取扱説明書 User's Manual for Raspberry Pi Pico 2 Control Board

◆製品概略図 External View of Product

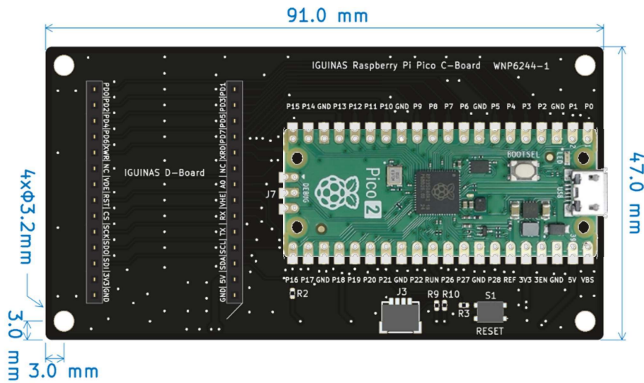


◆製品概要 Product Summary

項目 Item	仕様 Specification
品名 Product Name	Raspberry Pi Pico 2 制御ボード Control Board
型番 Model Number	DEK-M-PIPICO2-1
搭載マイコンボード Microcomputer board	Raspberry Pi Pico 2

◆ボード取付ガイド Installation Guide

以下のようにディスプレイ評価ボードを取り付けます。
Install the display evaluation board as shown below.

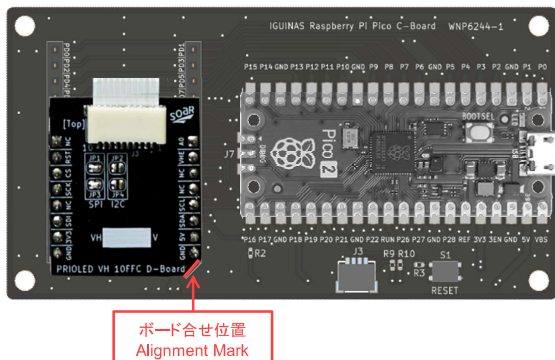

◆結線図 Wiring Diagram

Raspberry Pi Pico	Display Evaluation Board Contact Socket				Raspberry Pi Pico
GP2	1	PD0	PD1	28	GP3
GP4	2	PD2	PD3	27	GP5
GP6	3	PD4	PD5	26	GP7
GP8	4	PD6	PD7	25	GP9
GP14	5	XWR	XRD	24	GP28
-	6	ADCP	ADCM	23	-
GP26	7	AN/VDE	PWM/A0	22	GP15
GP22	8	RST	INT/VHE	21	GP27
GP13	9	CS	RX	20	GP1
GP10	10	SCK	TX	19	GP0
GP12	11	MISO	SCL	18	GP21
GP11	12	MOSI	SDA	17	GP20
3V3	13	3V3	5V	16	5V
GND	14	GND	GND	15	GND

◆付属資料 Appendix

- ・回路図 Circuit Diagram

株式会社ソアー

営業本部

〒992-1128 山形県米沢市八幡原四丁目3146-7

Phone.0238-28-7825

<https://soar-tech.co.jp/>

SOAR CORPORATION

Sales and Marketing Division

Hachimanpara, Yonezawa, Yamagata 992-1128, Japan

Phone.+81-238-28-7825

<https://soar-tech.co.jp/en/>

注記/NOTE:

仕様を予告なく変更させて頂く場合がございますのでご了承下さい。
All specifications are subject to change without any advance notice.
この製品の内容は2025年7月現在のものです。
This product spec is as of July 2025.

お問い合わせをお待ちしております。 Looking forward to your inquiry.
【お問い合わせはこちら】

<https://www.soar-tech.co.jp/contact/oled-evalKit/>

【For Inquiry】

<https://www.soar-tech.co.jp/en/contact/oled-evalKit/>